

**Produto: Bombona TF 6 litros com alça moldada no topo da embalagem.**

**Modelo: N TF 6L – B – 1.3/01**

**Matéria-Prima Básica:** Polietileno de alta densidade.

**Processo de Manufatura:** Processo de Sopro

**Dimensões Básicas do Produto (Mínimas)**

Altura	300 ± 4 mm
Lateral	186 mm
Frontal	152 mm
Altura do bocal	19,0 mm
Diâmetro interno do bocal	Ø 51,0 mm
Diâmetro externo do bocal	Ø 63,4 mm

**Espessuras (Mínimas)**


Pontos de medição	Valor
Espessura da linha de fechamento superior	2,6 mm
Espessura da linha de fechamento inferior	1,8 mm
Espessura da borda superior canto	0,6 mm
Espessura da borda inferior canto	0,7 mm
Espessura Centro do corpo	1,0 mm
Espessura dos Quatro Cantos	1,1 mm



**Peso e Capacidade Volumétrica**

Peso médio de trabalho (corpo)	350 g	± 17 g
Peso médio de trabalho do conjunto (corpo + tampa)	370 g	± 17 g
Volume nominal	6,0 L	-----
Volume real	6,5 L	± 0,1 L
Head space	8.33 %	-----

**Empilhamento após o envase:**

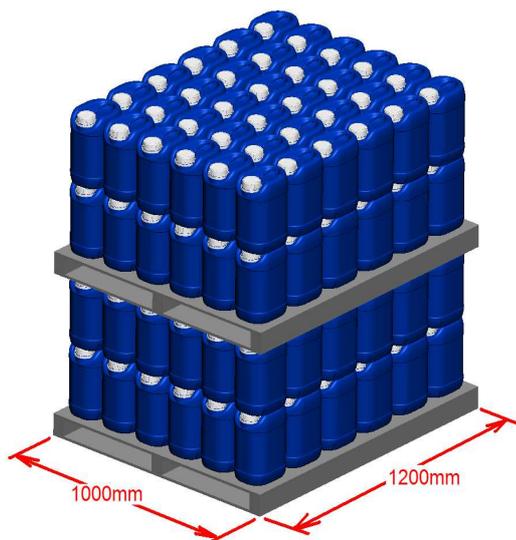

Empilhadas em camadas duplas por pallets, sendo 1 + 1 de altura. Recomenda-se o uso de pallet face dupla, fechado.

O empilhamento deverá ser realizado em piso nivelado e a distribuição de peso deverá ser uniforme. Ver figura ao lado.

Número de embalagens no empilhamento: 144 pçs

Número de embalagens por camada: 36 pçs

Altura do empilhamento: aproximadamente 1516 mm.

Obs.: As alturas estabelecidas referem-se a produtos que possuam densidade máxima de 1,0 kg/L, sendo esta a densidade da água.

	<b>ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO</b> <i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<b>FHESP – NS/007</b> <b>Revisão 07</b> <b>N.º de páginas: 2/2</b>
--	---	--

<b>FECHAMENTO:</b> tampa de rosca interna com ou sem válvula de membrana.		
<b>TORQUE DE FECHAMENTO DA TAMPA: Poxan.....: 2,0 (+ 0,4) kgf.m</b> <b>Selo de indução: 0,8 (+ 0,2) kgf.m</b> (recomenda-se o uso do torquímetro).		
<b>SEGURANÇA:</b> tampa auto lacrante.		
<b>MANUSEIO:</b> através de alças posicionadas no topo da embalagem. Mecânica sobre pallet com auxílio da empilhadeira.		
<b>COR/ APLICAÇÃO:</b>	Azul, Branca e Natural	Destinado ao envase de produtos do segmento alimentício, químico, agroquímico, entre outros.
	Demais Cores (Sob Consulta)	Destinado ao segmento químico, agroquímico, entre outros (exceto alimentício).
<b>ACONDICIONAMENTO:</b> fornecimento em sacos plásticos. As embalagens são identificadas com etiqueta contendo descrição do produto, código e lote.		
<b>ARMAZENAMENTO:</b> armazenar em local seco e livres de intempéries.		
<b>ENSAIOS:</b> estanqueidade, empilhamento, inspeção dimensional, peso, aspecto visual, queda, rompimento do lacre, torque, controle da contaminação física e teste funcional.		
<b>ÁREA PARA APLICAÇÃO DO RÓTULO E/OU SERIGRAFIA:</b>		
<b>Rótulo</b>	<b>Altura</b>	<b>Largura</b>
<b>Serigrafia (silk-screen)</b>	140 mm	100 mm

<p><b>OBSERVAÇÕES:</b>          Todo lote fornecido será acompanhado do certificado de qualidade.          As matérias-primas utilizadas possuem aprovação conforme requisitos da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e FDA (<i>Food and Drug Administration</i>).          Para informações complementares referente ao envase e transporte, verificar instrução de uso.          Embalagem aprovada para o grupo II e III.</p> <p><b>RECOMENDAÇÕES:</b>          Envasar apenas substâncias que sejam compatíveis. Em caso de dúvida, consultar a Newsul.          Armazenar e transportar com a (s) tampa (s) fechada (s).          A temperatura máxima do produto a ser envasado na embalagem é de 60°C. Recomenda-se, para que não haja deformação, o envase com temperatura abaixo de 35°C.          Não utilizar a embalagem em fornos micro-ondas e autoclaves.          A embalagem não deve ser reutilizada.</p>
--